
SBC専用LCDアダプタボード

ADPLCD(PC)H

\15,750(本体価格　\15,000)

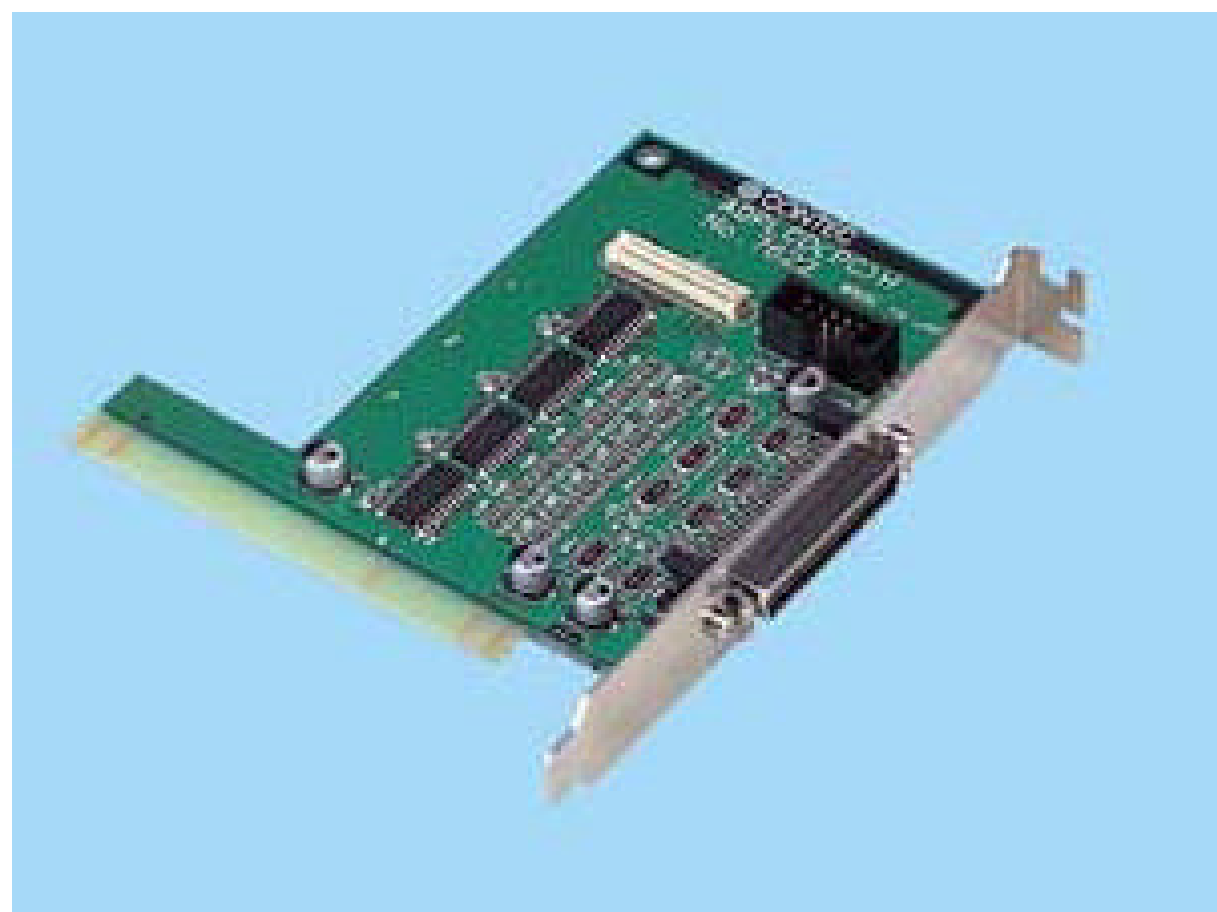

概要

・本製品は、当社製Single Board Computerと当社製デジタル入力タイプフラットパネルディスプレイを接続する場合の専用アダプタボードです。他社製の機器接続にはご使用になれません。


商品構成

・ボード本体(質量　約75ｇ添付ケーブル含む)…1
・取扱説明書…1
・接続ケーブル
　COMポートコネクタ用…1
　LCDコネクタ用…1
・登録カード…1
・Question用紙…1
・保証書…1


適用機種

・当社製Single Board Computer(41ピンLCD用コネクタを搭載する機種：PC-586HU(PC)-LV、PC-486HU(PC)-LV等)
(PC-586U(PC)-LV/-LVS(68ピンLCDコネクタ搭載)をご使用の場合は、別途変換基板「EXLCD68」が必要です。)
(PC-550(PC)G5、PC-551(PC)G5、PC-560(PC)G5をご使用の場合は、それぞれのLCD用BIOSに変更する必要があります。変更はセットアップとして承りますので、ご購入時にご依頼ください。)
・当社製デジタル入力タイプフラットパネルディスプレイ
IPC-DT/L30S(PC)T、IPC-DS/L30S(PC)T、IPC-DT/M30(PC)T、IPC-DT/S35(PC)T、IPC-DT/S35(PC)、IPC-DT/L400(PC)TA、IPC-DT/L400(PC)TB、IPC-DT/L400(PC)A、IPC-DS/L400(PC)T、IPC-DS/L400(PC)

使用方法

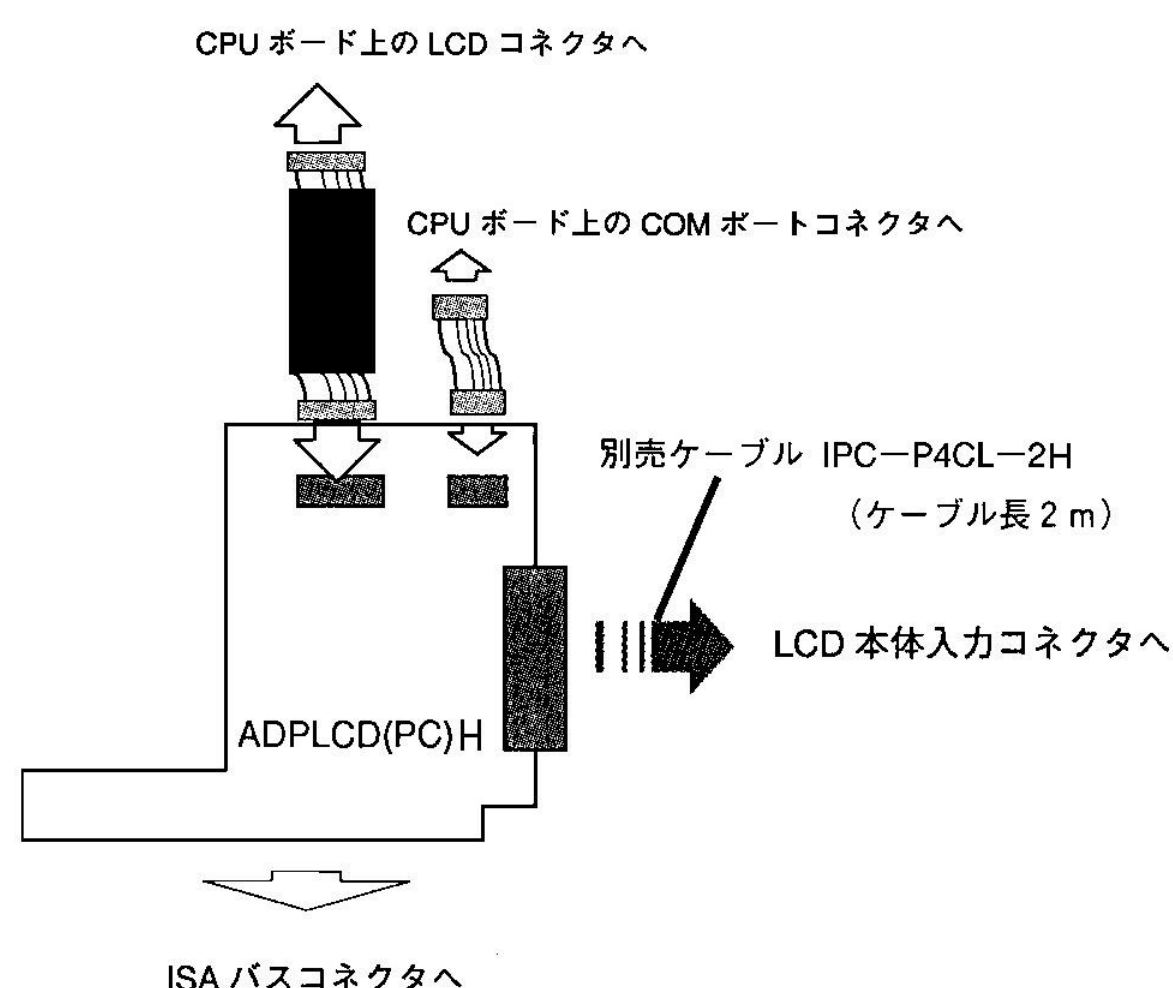


外形寸法

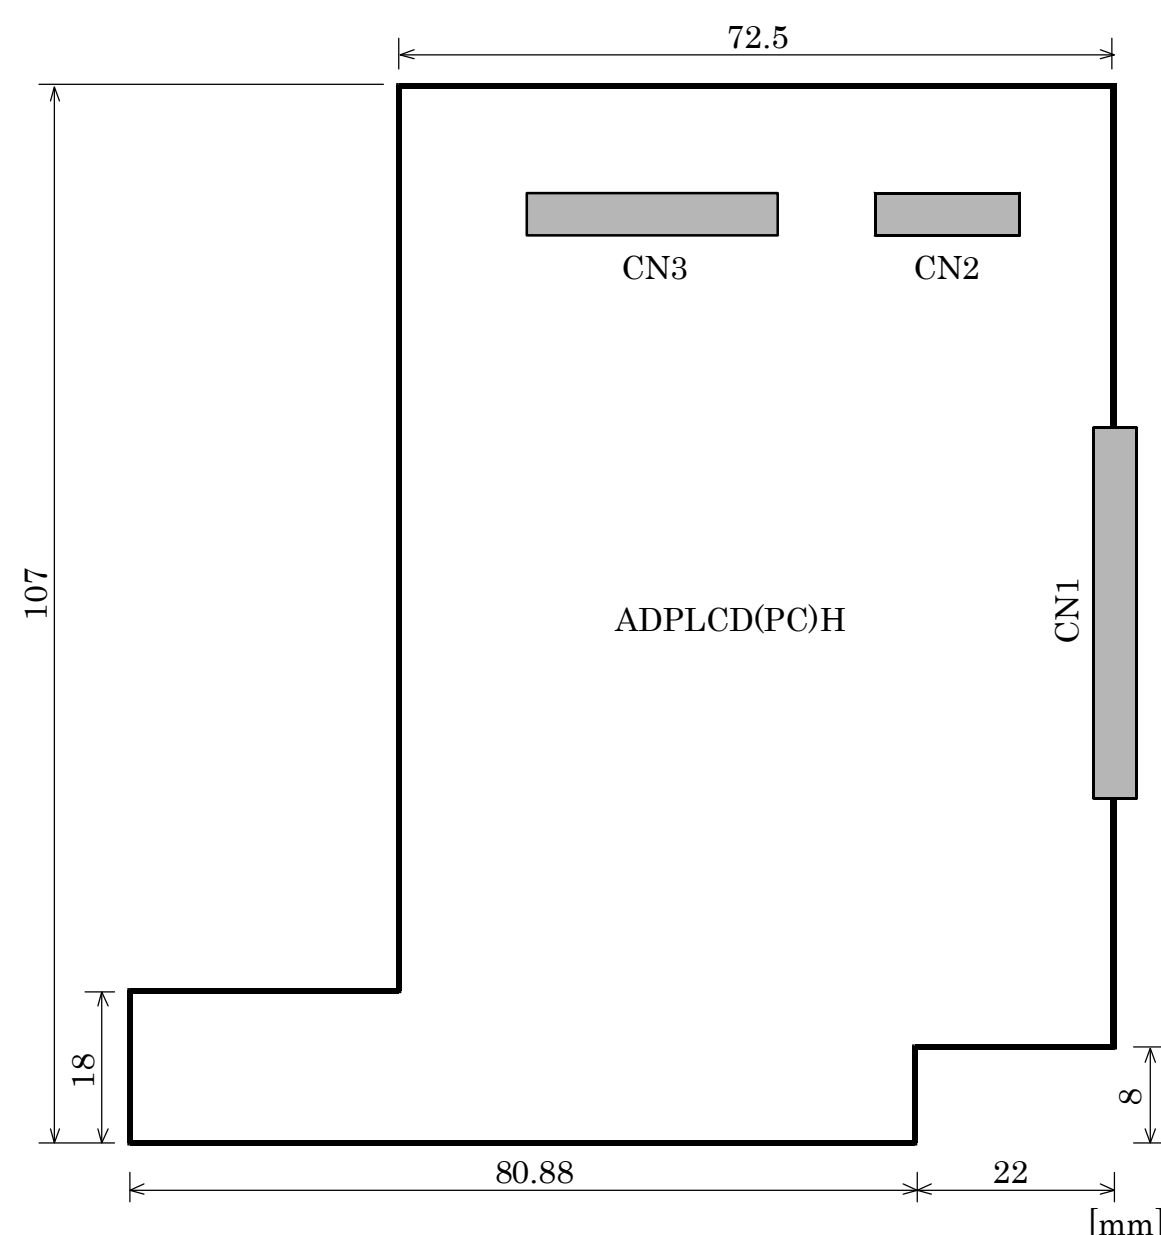

インターフェイスコネクタ

■CN1(液晶ディスプレイコネクタ)

コネクタ形式	50ピンハーフピッチ

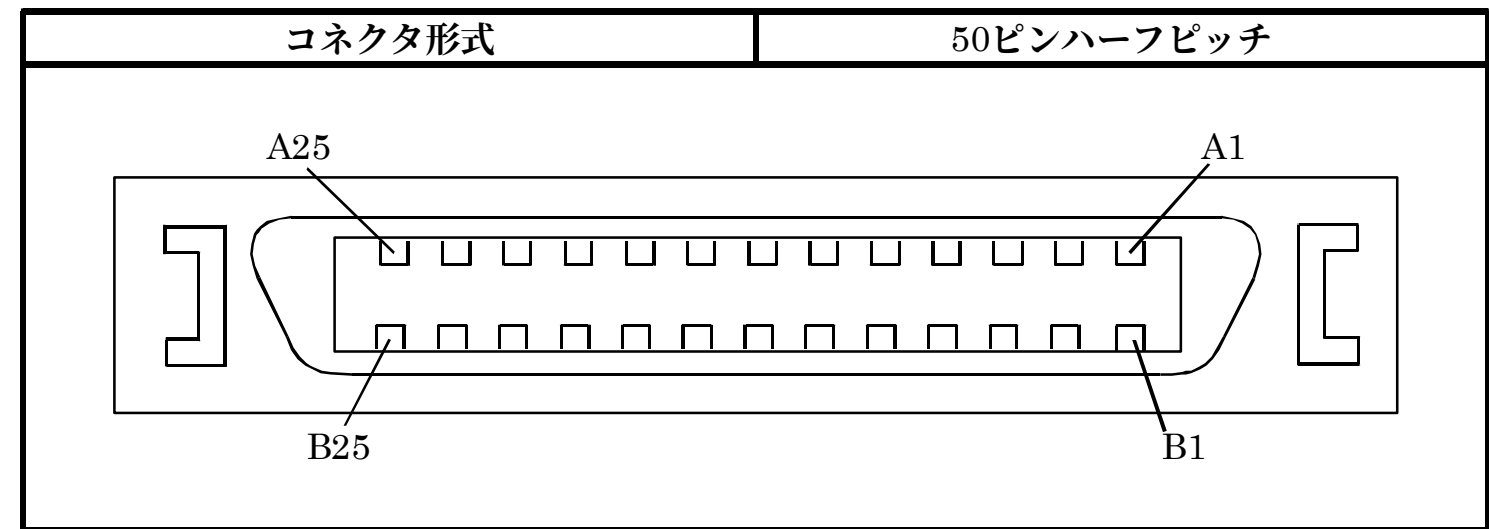

適合コネクタ：DX30-AM50P HIROSE

■CN2(シリアルポートコネクタ)

コネクタ形式	ピンヘッダコネクタ 10ピン

B1 B5
A1 A5

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
A1	N.C.	B1	N.C.
A2	RXD	B2	N.C.
A3	TXD	B3	N.C.
A4	N.C.	B4	N.C.
A5	GND	B5	N.C.

適合コネクタ：PS-10SEN-04P1-IC
ストレインリリーフ：PS-SRN10
メーカ：JAE(日本航空電子)

■CN3(LCDコネクタ)

2 40
1 41
LCD

ピン番号	機能	ピン番号	機能
1	P20	2	GND
3	P16	4	Vcc
5	P21	6	P0
7	P17	8	P8
9	P22	10	P1
11	P18	12	P9
13	P23	14	P2
15	P19	16	P10
17	Vcc	18	P3
19	FLM	20	P11
21	MDE	22	P4
23	LP	24	P12
25	SHFCLK	26	P5
27	N.C.	28	P13
29	N.C.	30	P6
31	ENABKL	32	P14
33	N.C.	34	P7
35	ENVEE	36	P15
37	GND	38	N.C.
39	GND	40	N.C.
41	N.C.		

適合コネクタ：DF9-41S-1V
メーカ：ヒロセ